


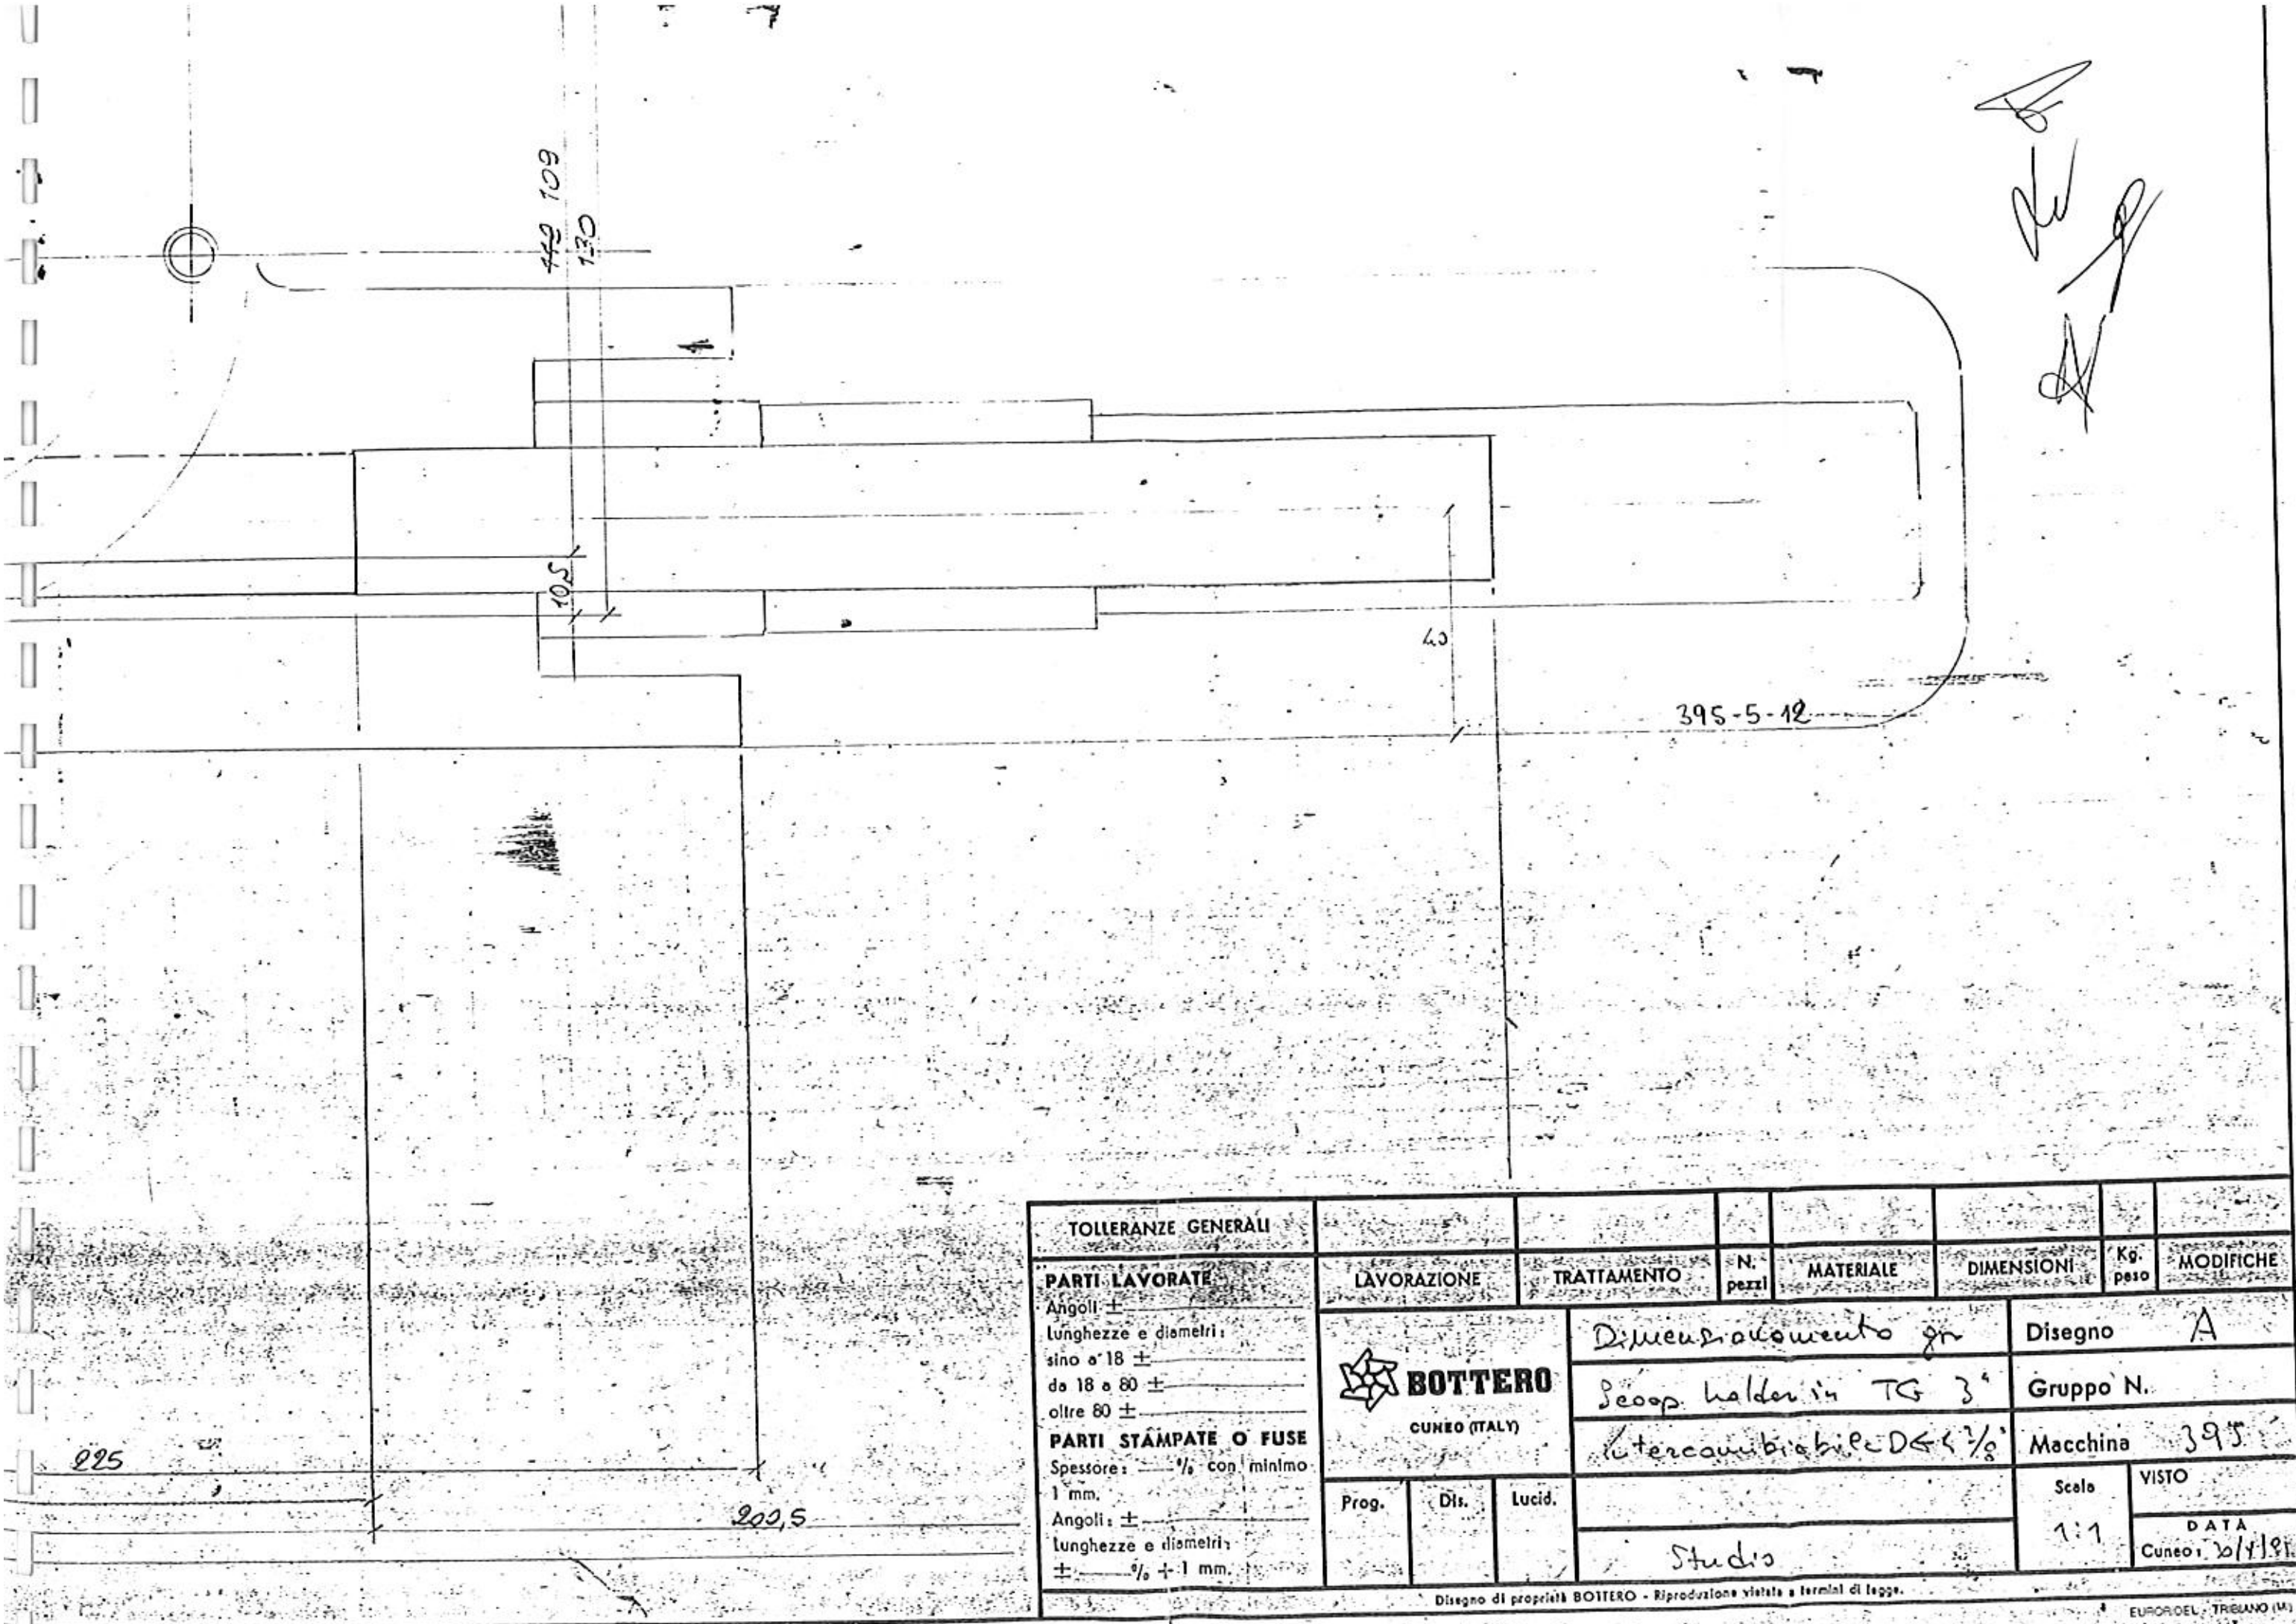



Handwritten signatures and initials.

395-5-12

TOLLERANZE GENERALI		LAVORAZIONE		TRATTAMENTO		N. pezzi	MATERIALE	DIMENSIONI	Kg. peso	MODIFICHE	
PARTI LAVORATE Angoli: $\pm$ Lunghezze e diametri: sino a 18 $\pm$ da 18 a 80 $\pm$ oltre 80 $\pm$		 BOTTERO CUNEO (ITALY)		Dimensionamento gr		Disegno A					
PARTI STAMPATE O FUSE Spessore: $\pm$ % con minimo 1 mm. Angoli: $\pm$ Lunghezze e diametri: $\pm$ % $\pm$ 1 mm.				Scop. holder in TG 3'		Gruppo N.					
				Intercaambiabile D < 1/8"		Macchina 395					
		Prog.		Dis.		Lucid.		Scala 1:1	VISTO		
						Studio		DATA		Cuneo 20/4/91	


Disegno di proprietà BOTTERO - Riproduzione vietata a termini di legge.

EURODEL - TRIANO (MI)

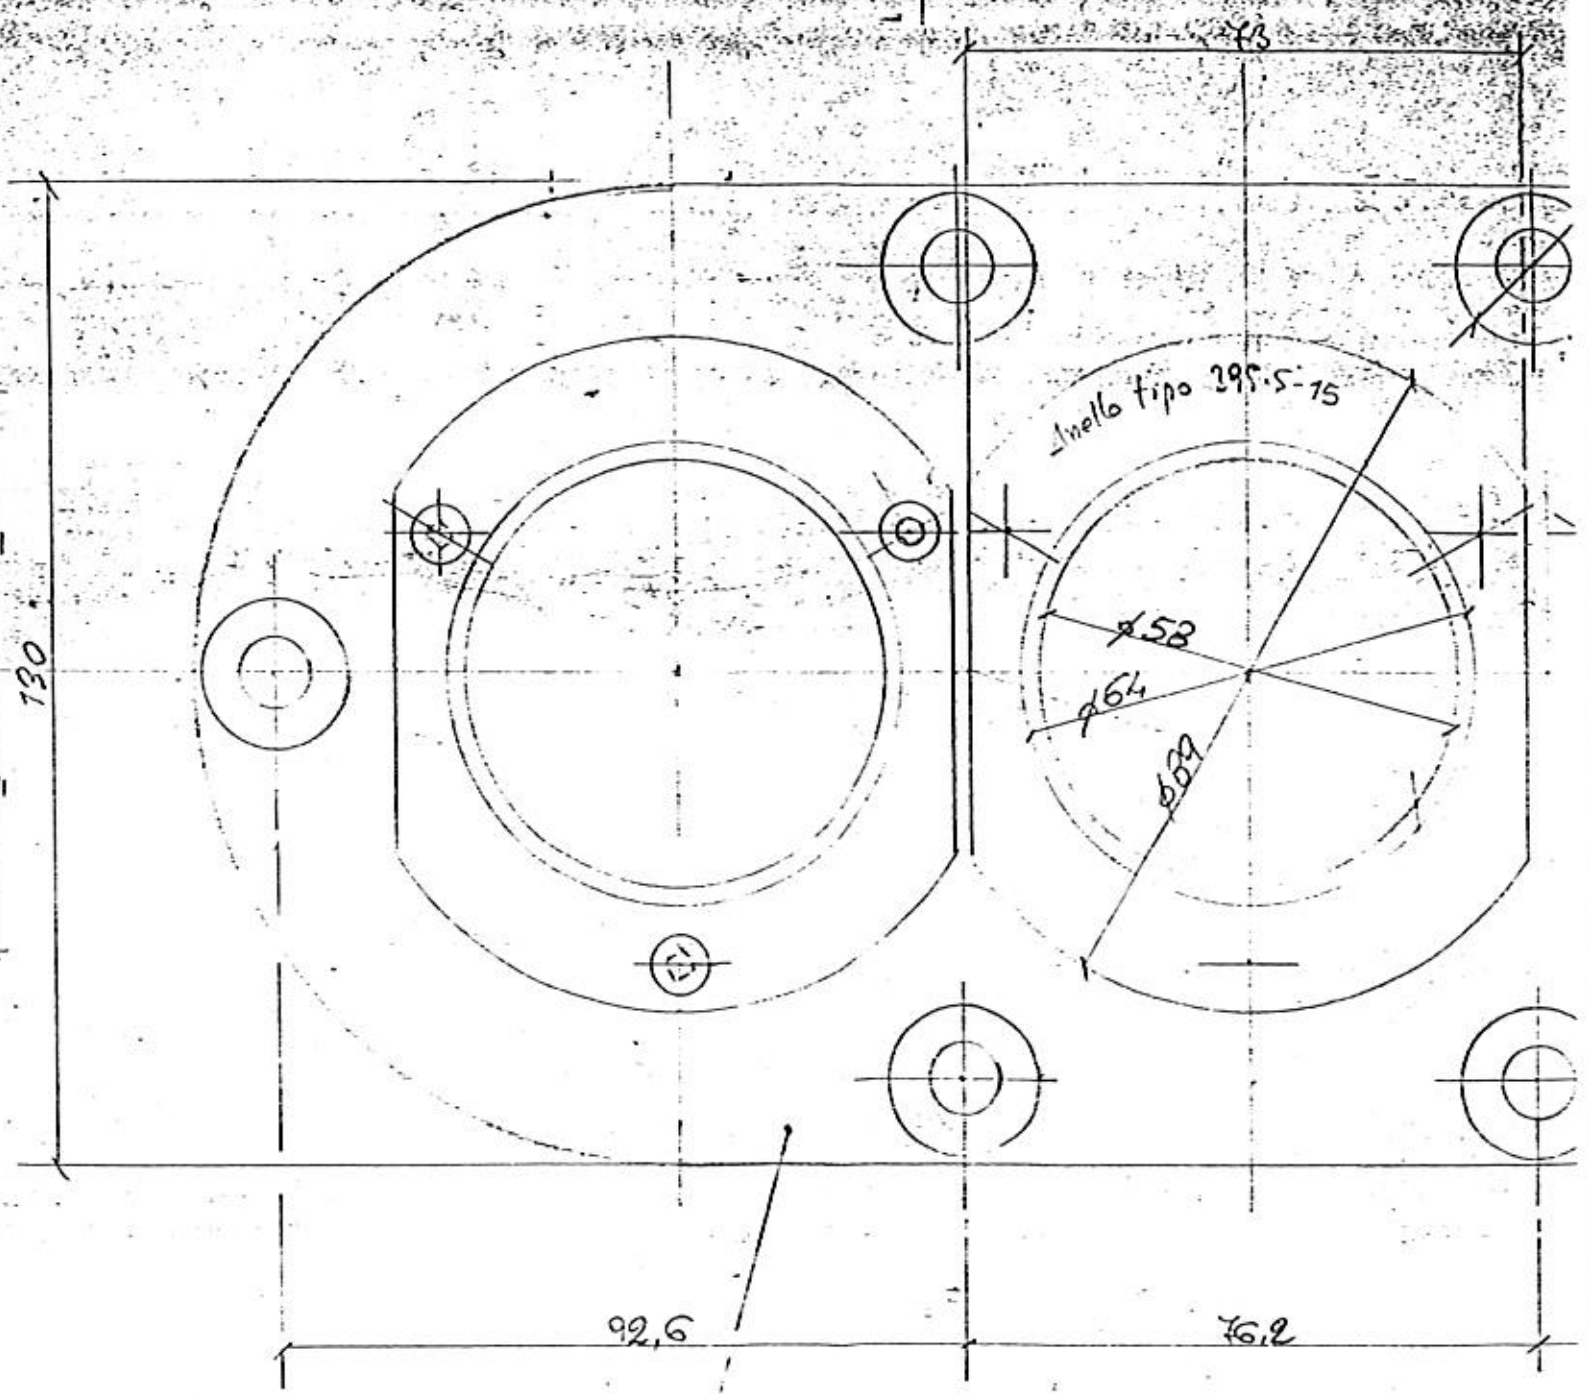
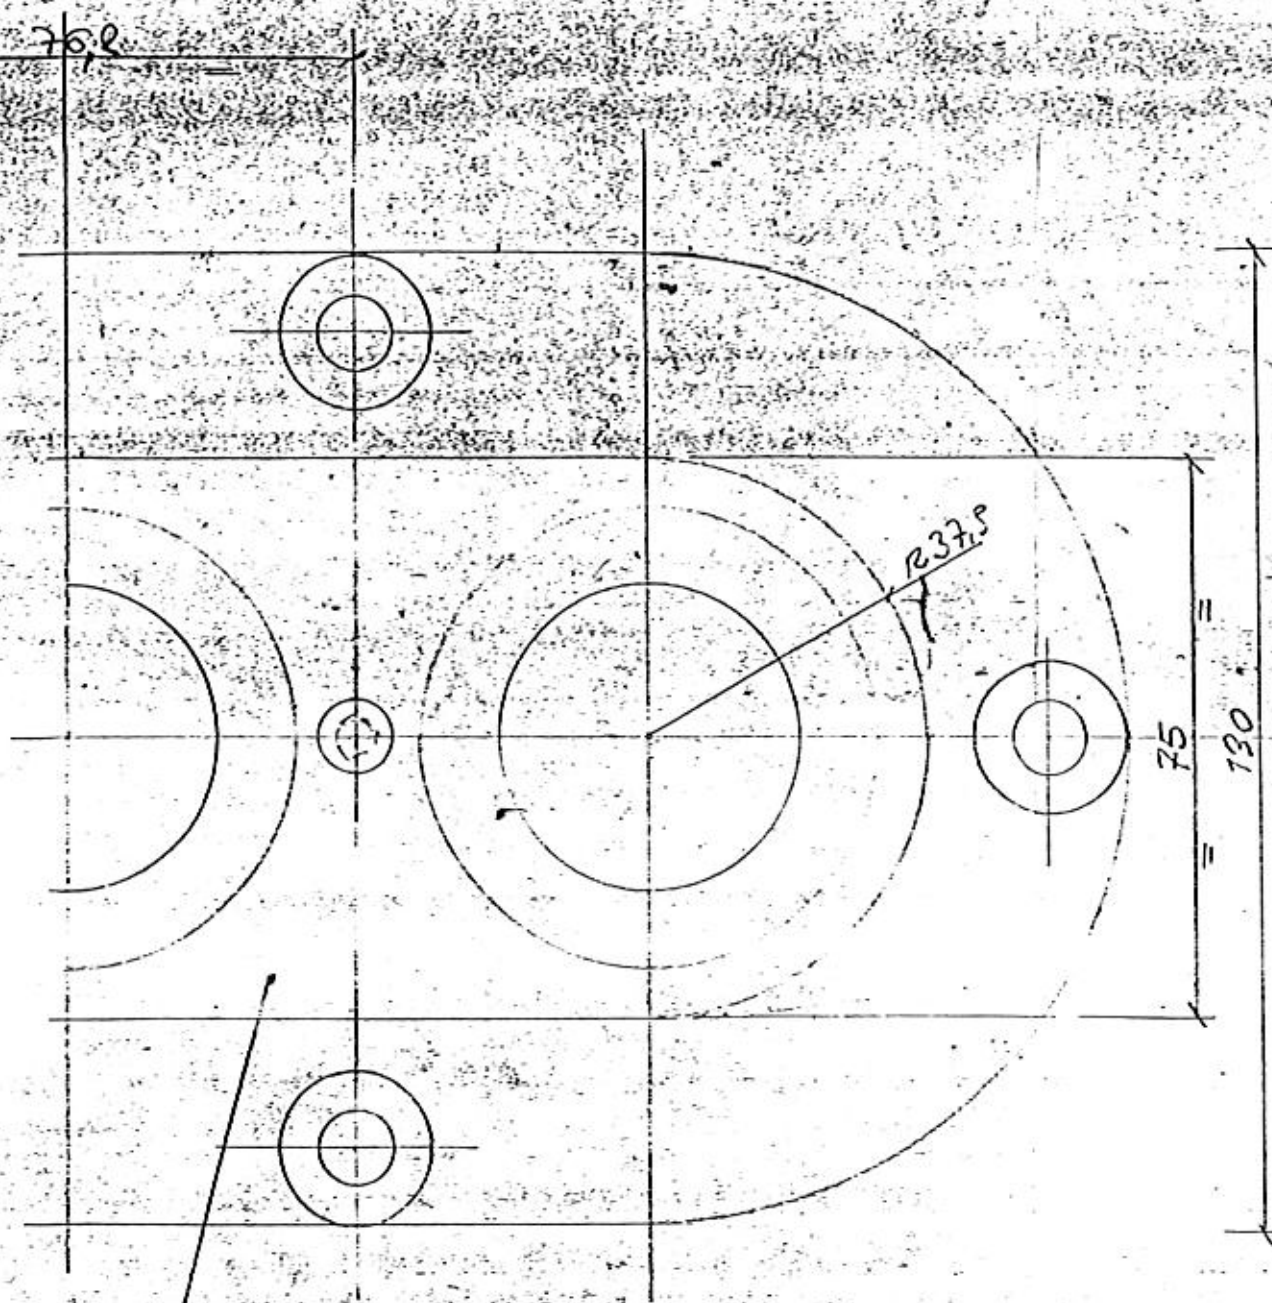


Imbuto in un pezzo solo

Espresso sus. a pische tipo tradiz


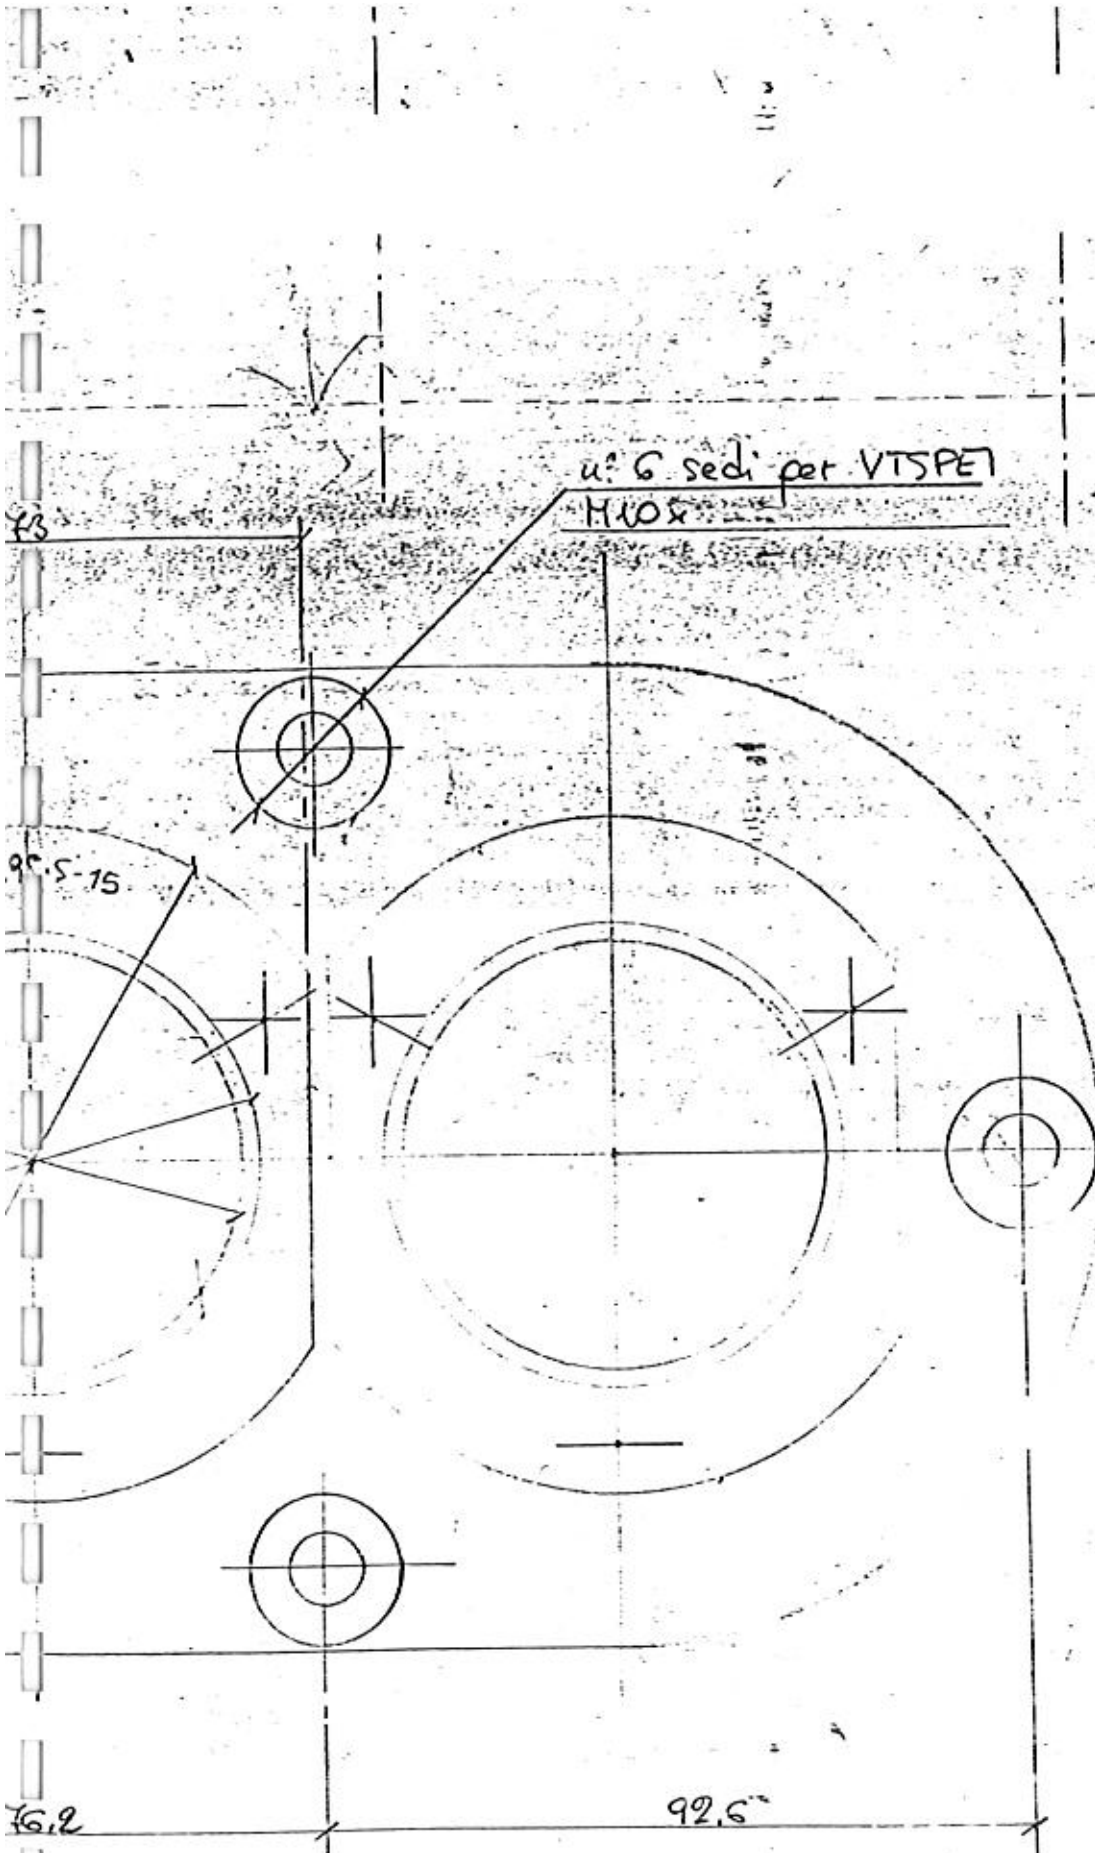



tipo tradizionali

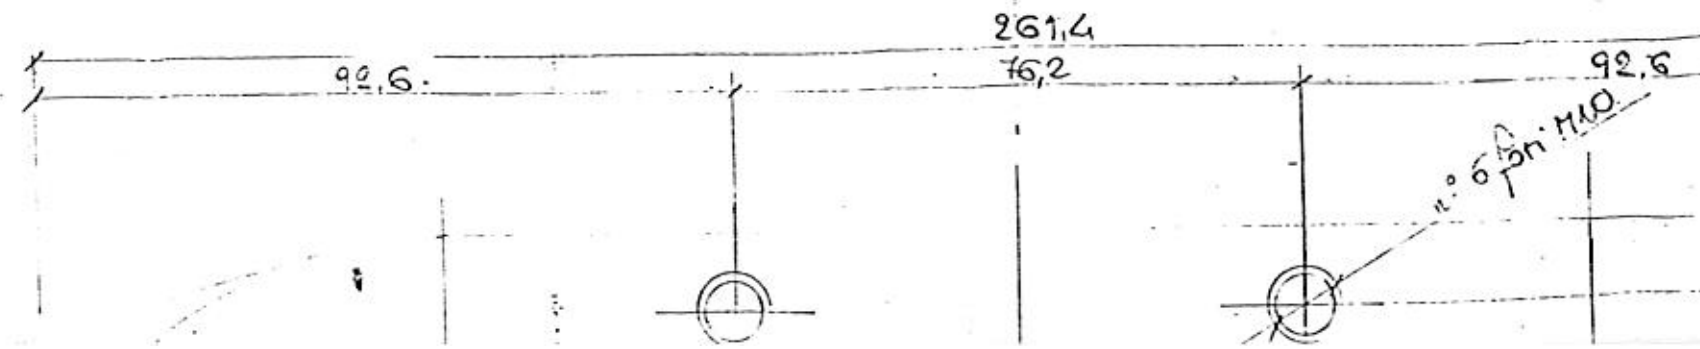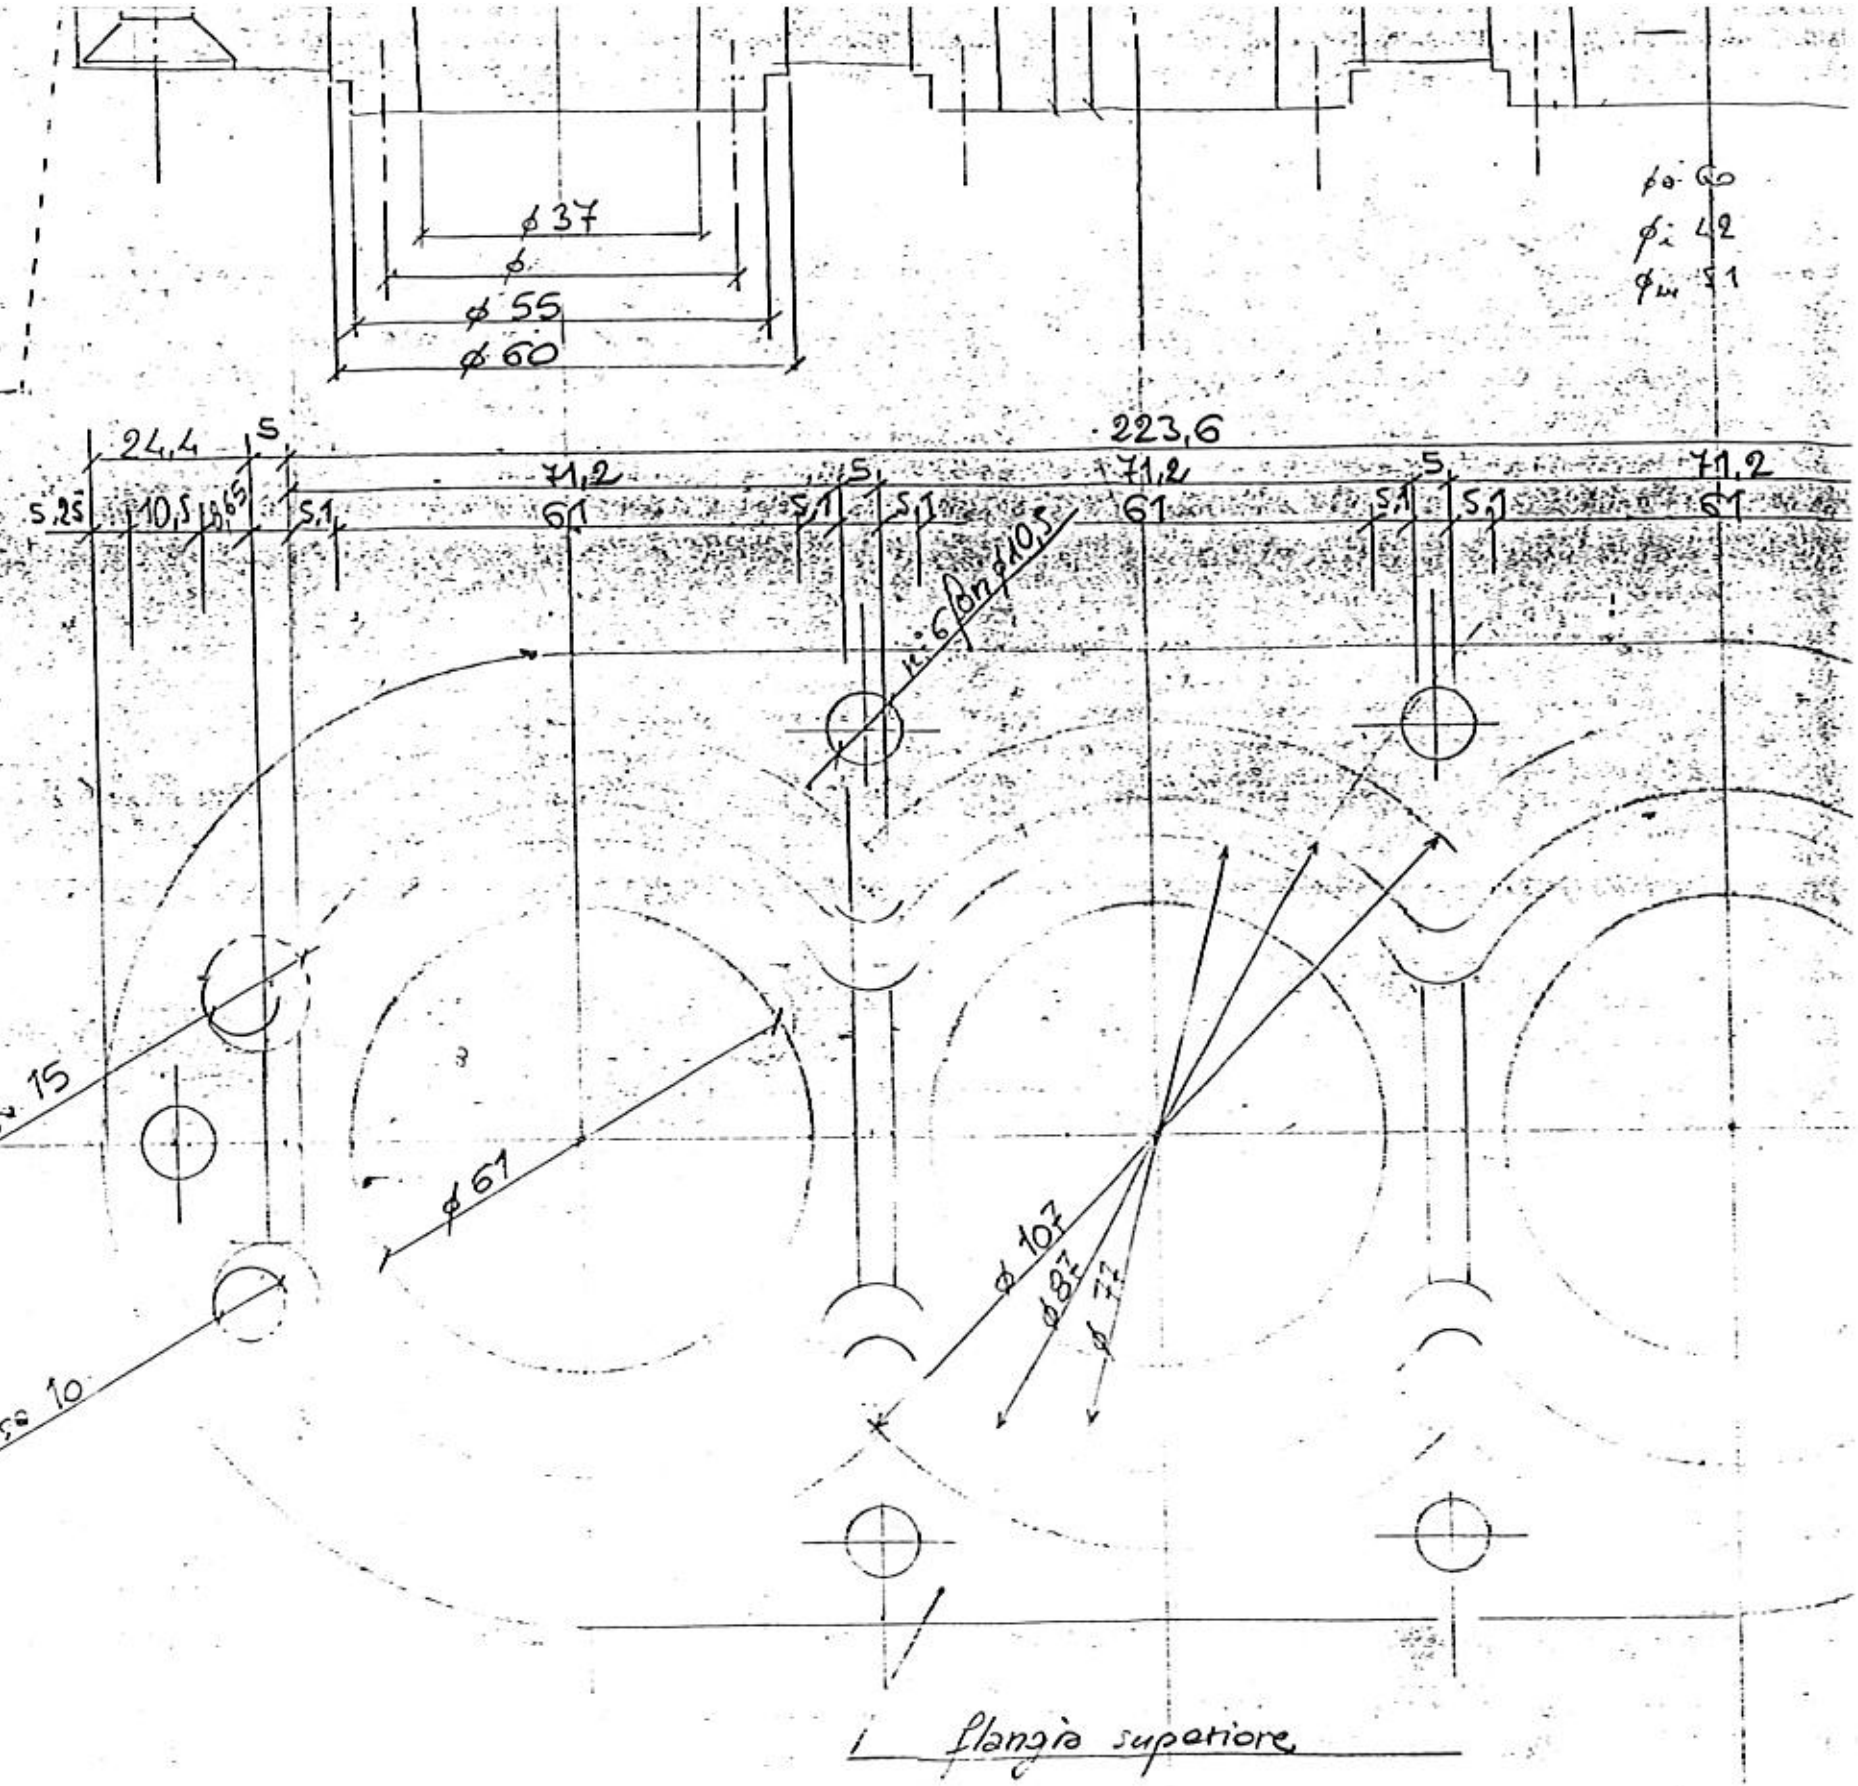

60/75/9
60/72/8

Quattrizione CORTECO B1 $\phi 60/72/8$

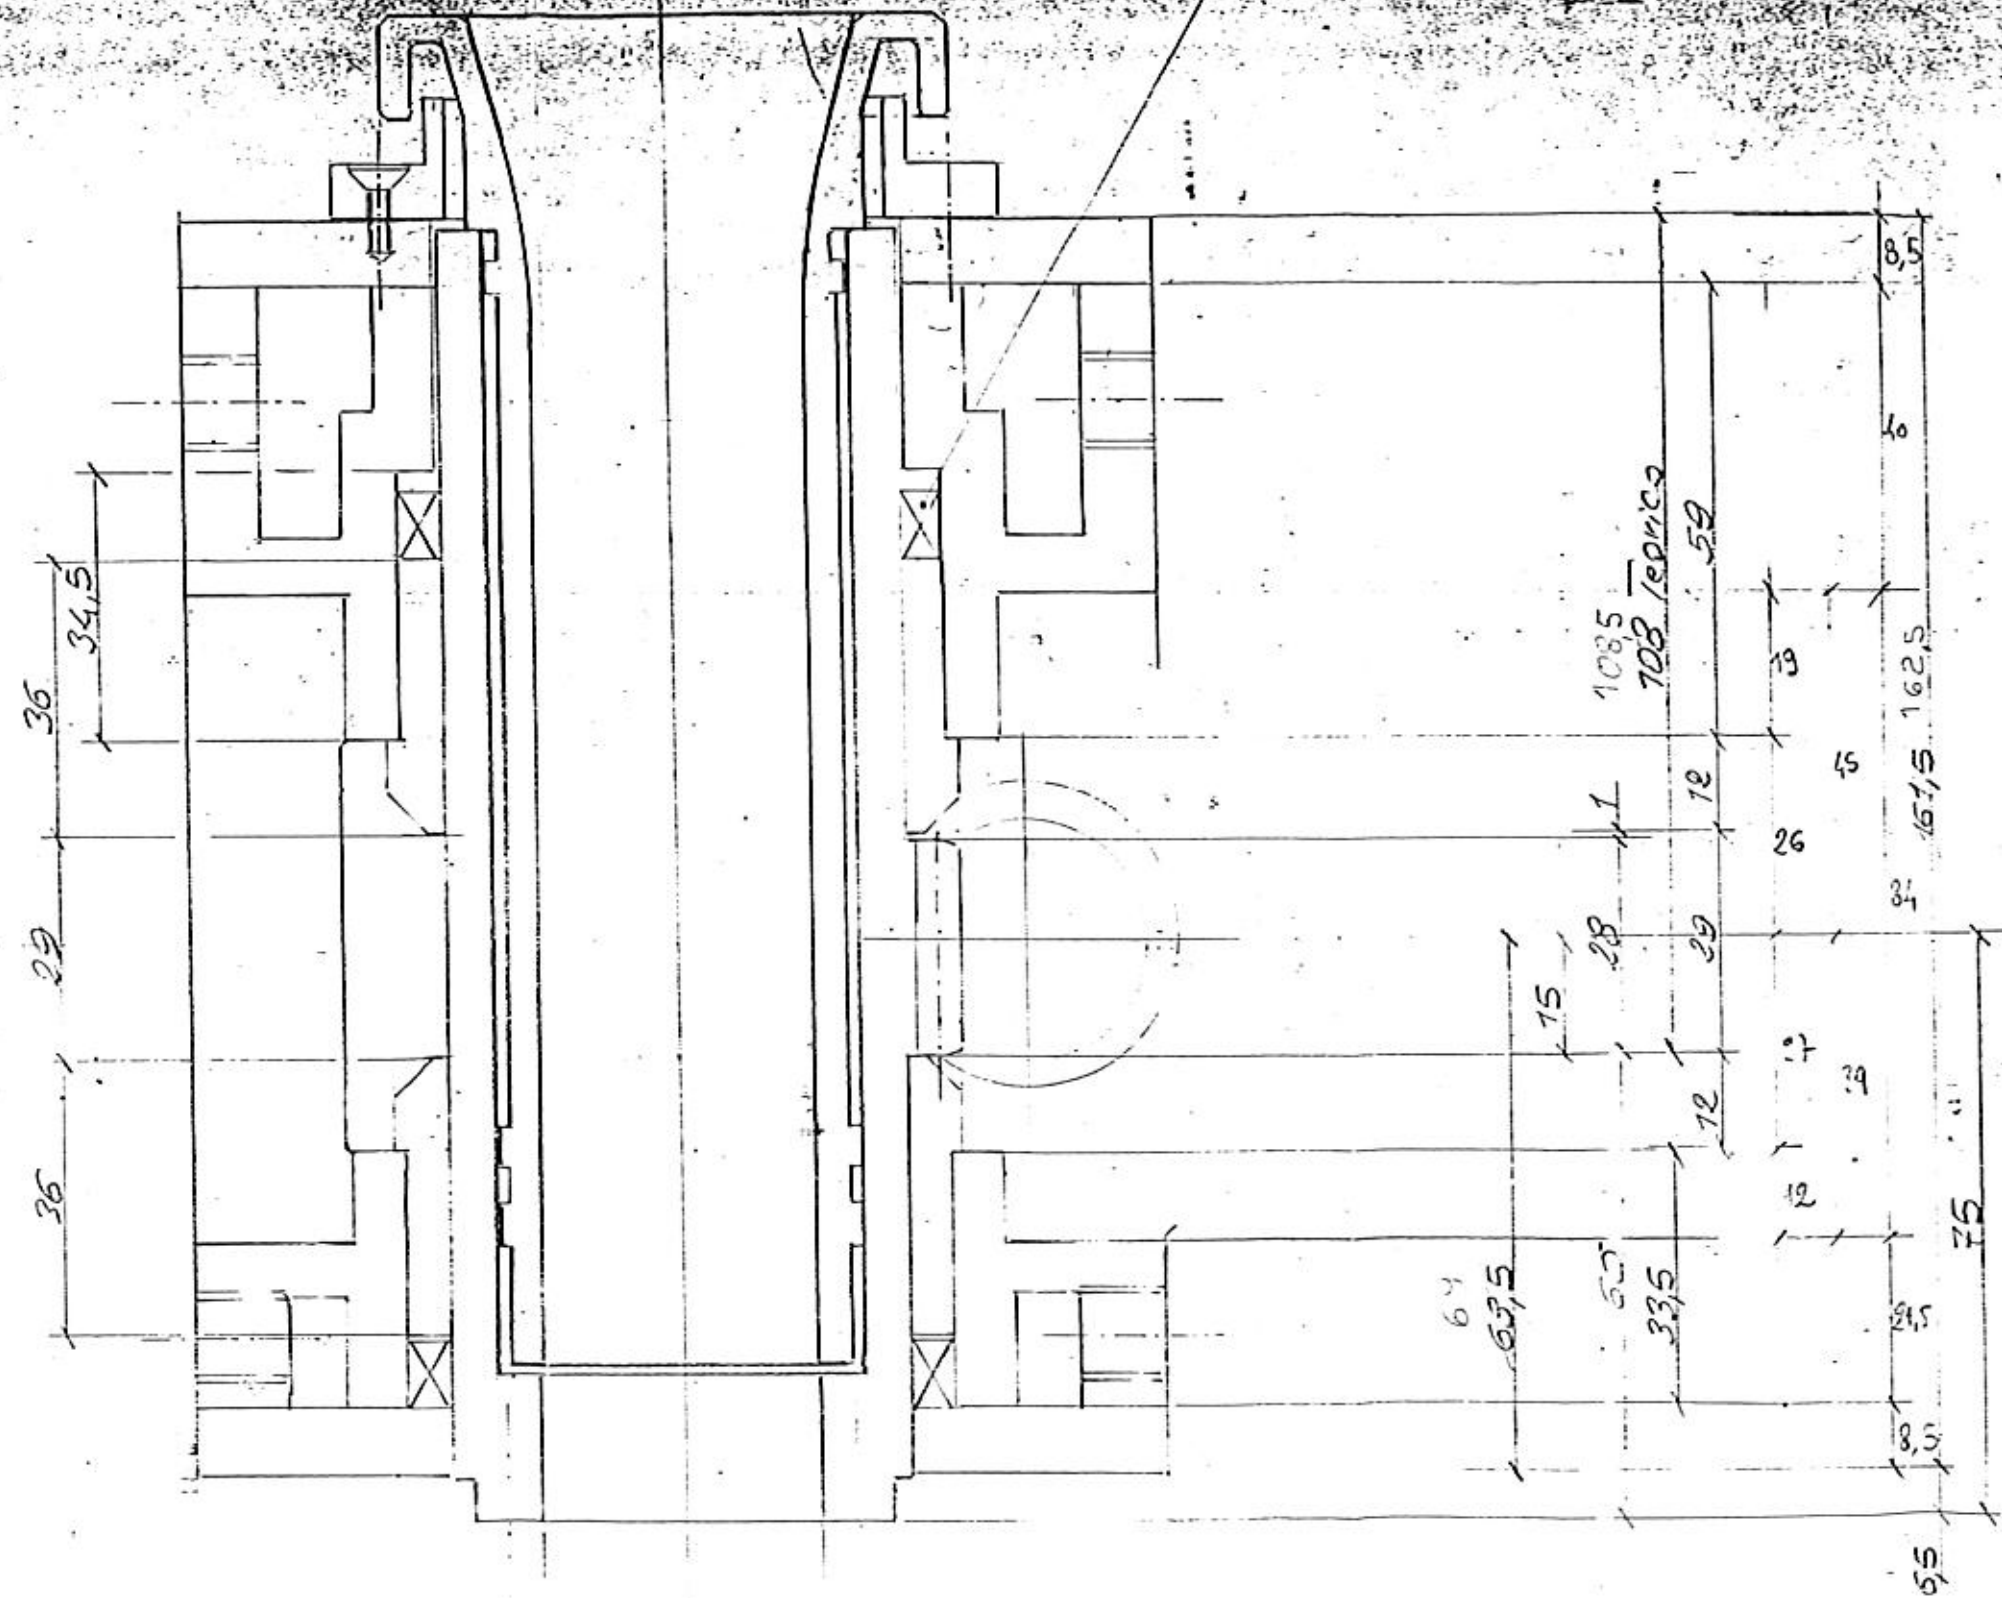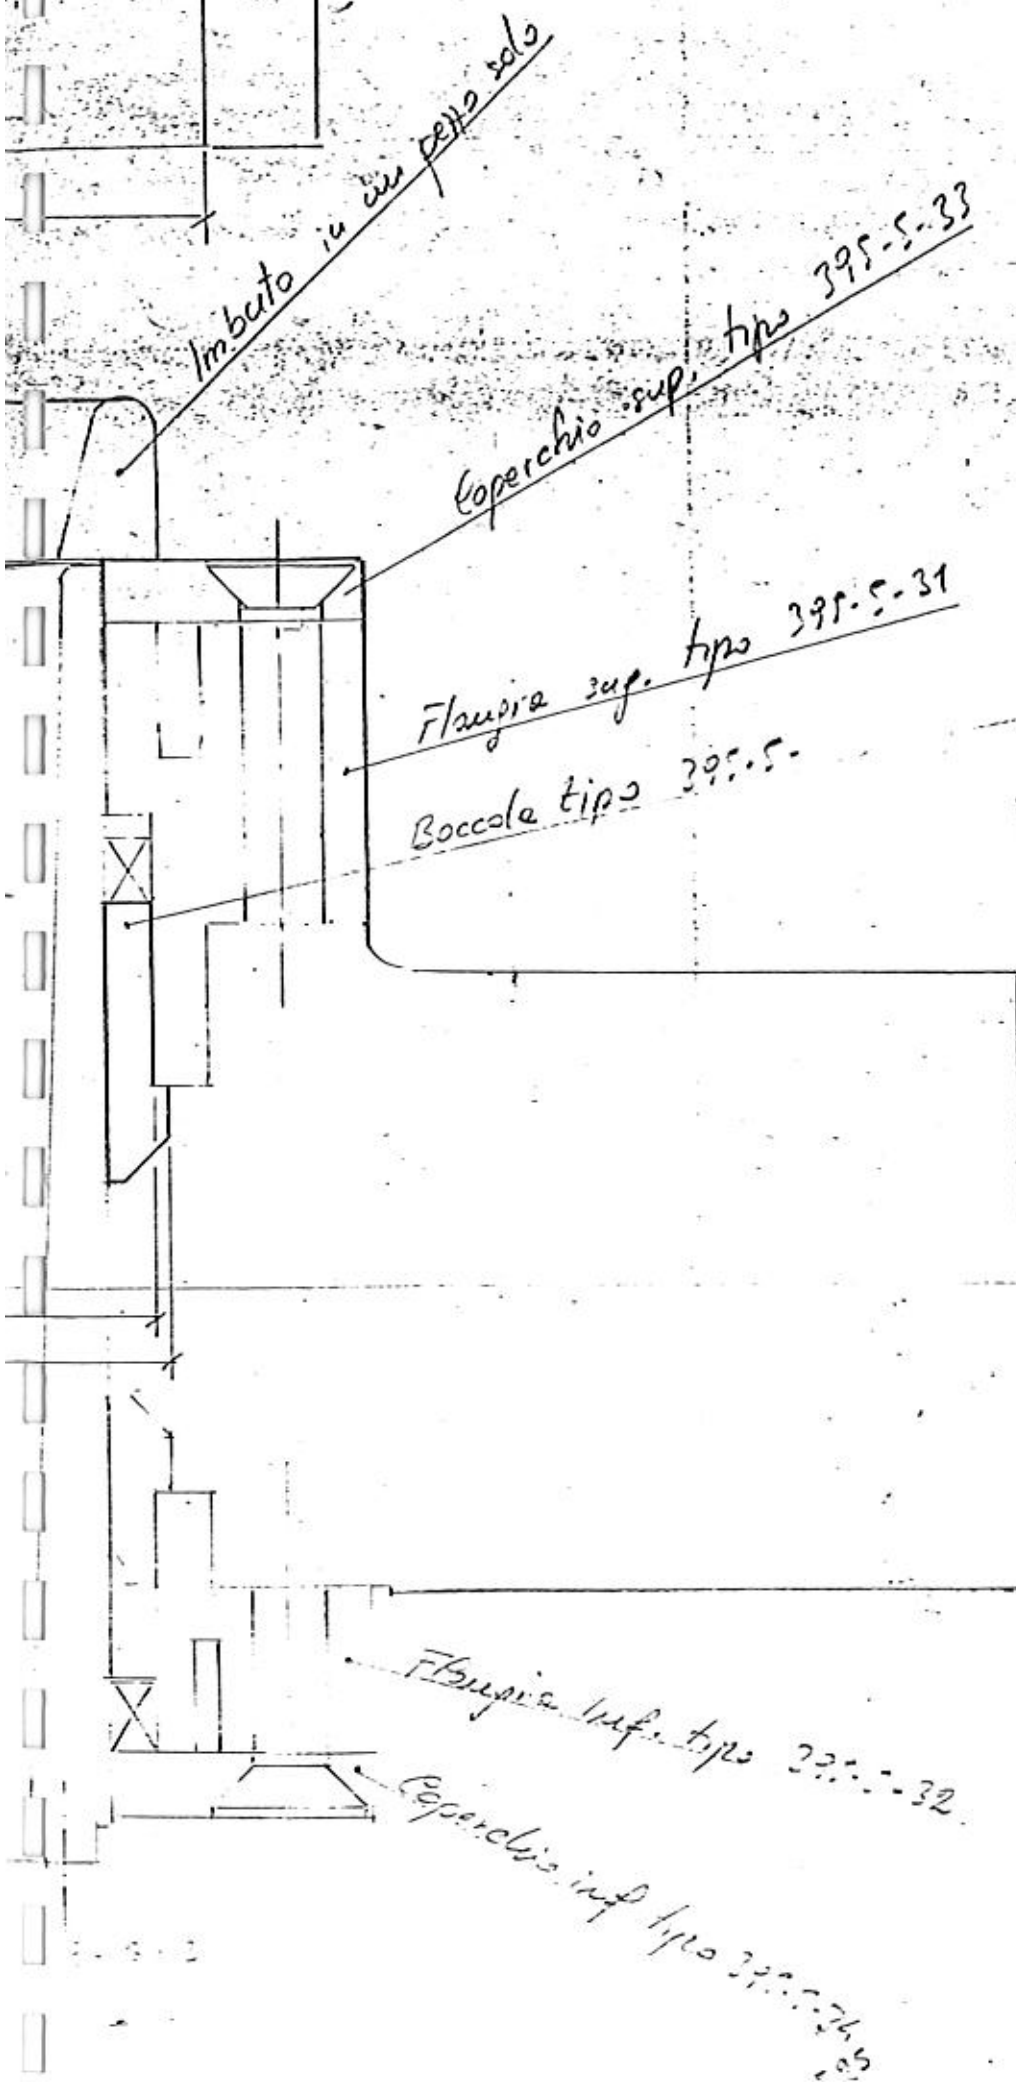

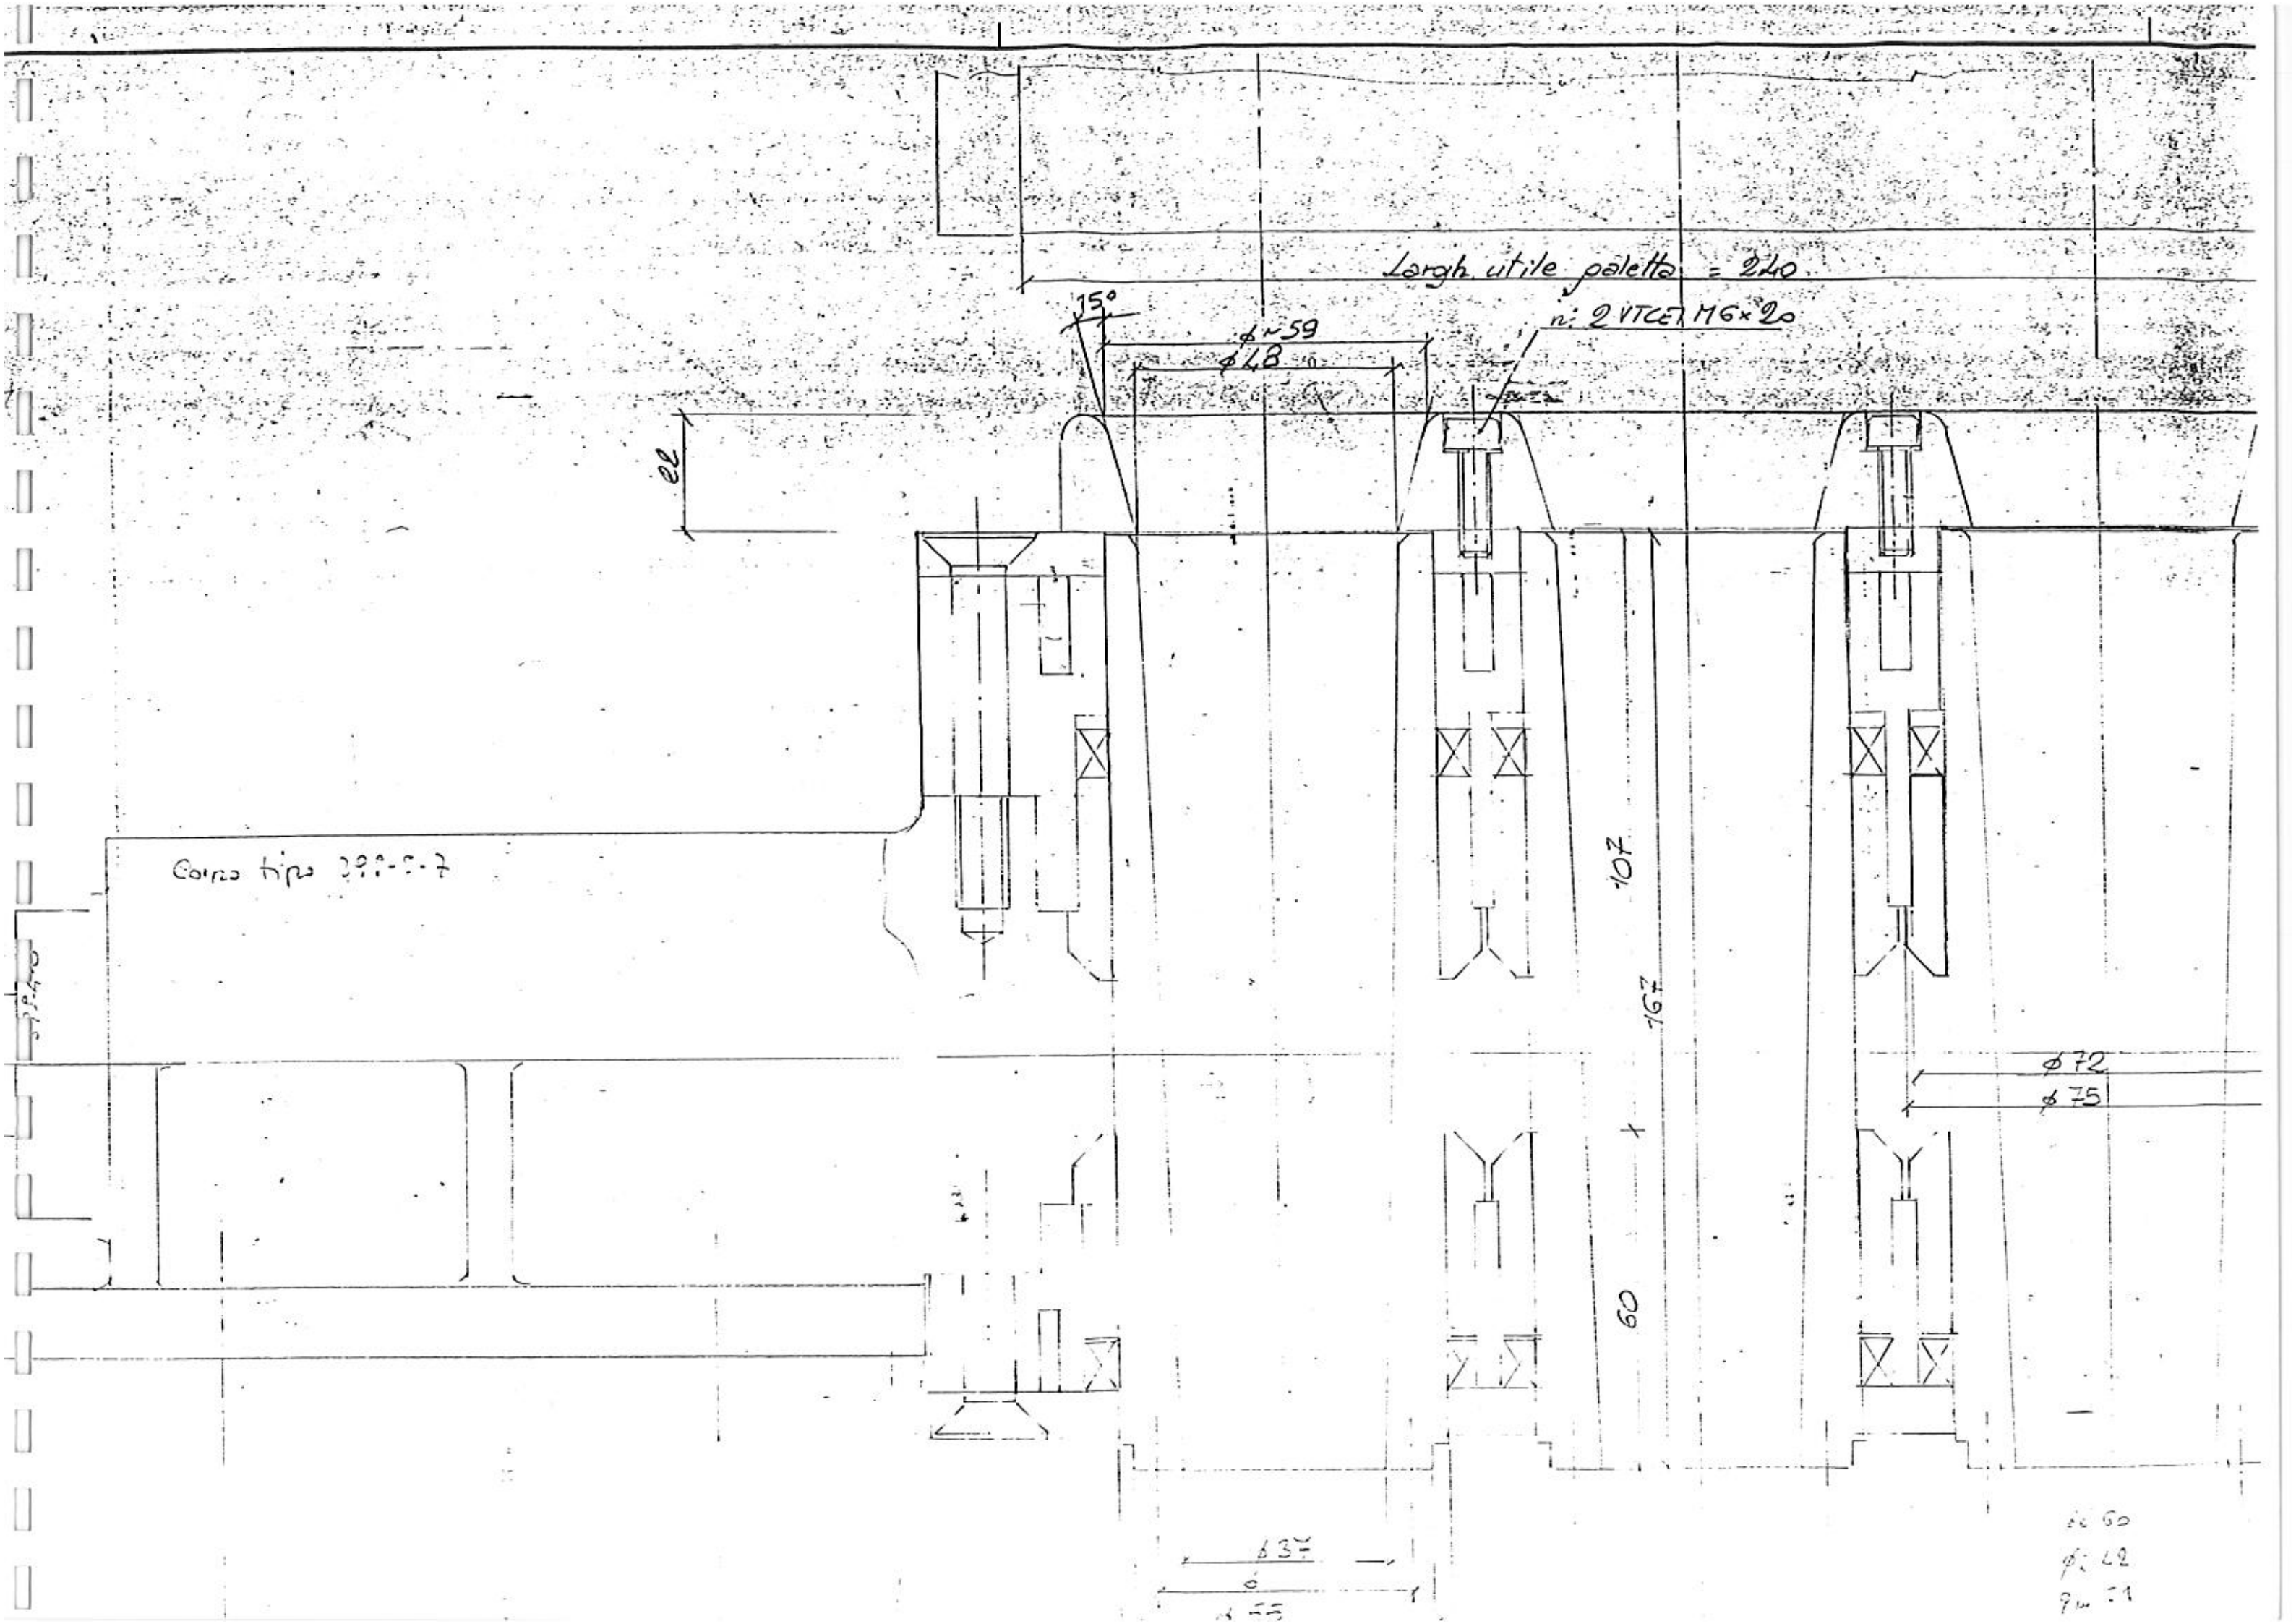

Longh inter. 245

Cometora typ 395-4-13

